

Weltneuheit PURe®

Eine neue Farbtechnologie für den Offsetdruck

PURe ist die reine Farbserie für Akzidenz- und Verpackungsdrucker, die Wert auf Sicherheit, Arbeitsschutz und Verbraucherschutz legen. Das umweltfreundliche Farbsystem ist kennzeichnungsfrei und auf fast allen Maschinentypen (Schön- und Widerdruck, Geradausmaschinen) verdruckbar. PURe deckt eine breite Substratvielfalt ab und erreicht beim Druck auf Naturpapier eine exzellente Brillanz und Plastizität. Auf saugenden Bedruckstoffen trocknet es deutlich schneller als konventionelle Offsetfarben. Die zum Patent angemeldete Farbtechnologie von PURe vereint damit die besten Eigenschaften aus beiden Welten: Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit, gepaart mit einer raschen Trocknung und Weiterverarbeitung.

PURe-Farbtechnologie: nachhaltig und nachwachsend sowie sehr schnell trocknend.

Technologisch ist PURe als neuartige, dritte eigenständige Farbtechnologie anzusehen, in der der Farbfilm, induziert durch das Wegschlagen der Flüssigkomponenten, in einer Art Selbstpolymerisation verfilmt. Dadurch werden weiterführende Prozesse wie Falzen oder Laminieren zügig möglich. Als Weltneuheit kommt PURe **vollständig ohne die Verwendung von potentiell toxischen Metalltrocknern (Kobalt oder andere Metallseifen) oder Photoinitiatoren** aus.

Aufgrund der Reaktivität von PURe ist streng darauf zu achten, dass PURe nicht mit anderen Farbsystemen und nicht empfohlenen Hilfsmitteln (Waschmittel, Verdüner ...) vermischt wird, da dies zu einer spontanen Aushärtung (auch in der Druckmaschine) führen kann.

Quellversuche mit Walzenmaterialien zeigen, dass mit Mischwalzen die besten Ergebnisse erzielt werden. So existieren positive Erfahrungen/Quelltests mit Walzenmaterialien namhafter Hersteller. Tests und auch der produktive Einsatz auf konventionellen Walzenmaterialien sollte in der Regel problemlos gelingen. Reine UV-Walzenbezüge hingegen dürfen nicht verwendet werden, da sie zusammen mit dem PURe-Farbsystem zu starkem Quellen neigen.

PUR e kommt nach umfangreichen Tests mit drucktechnischen Hinweisen und einer klaren Empfehlung von Druckmaterialien an den Markt. Dieses Bündel umfasst neben den Walzenbezügen auch Gummitücher, Waschmittel oder Feuchtmittelzusätze. Derart fein abgestimmt, kann sich der einzigartige Trocknungsmechanismus von PUR e voll entfalten.


Die PUR e-Serie ist kastenstabil und nach bisherigen Erfahrungen sowohl im Geradeaus-, wie auch im Schön- und Widerdruck zu verwenden. Sie zeichnet sich durch schnelle Trocknung aus und ermöglicht dem Drucker eine sehr schnelle Weiterverarbeitung.

Als moderne Farbserie ermöglicht sie dem Drucker die Anforderung der ISO 12647-2 und eine sehr neutrale Graubalance einzuhalten. Aufgrund der schnellen Trocknung erscheinen die Bilder, vor allem auf stark saugenden Bedruckstoffen, sehr plastisch.

In der Bewertung der Eigenschaften Umschlagen, Weiterverarbeitung und Kastenstabilität ist die PUR e-Serie klassischen ölbasierenden Systemen überlegen (siehe Diagramm nächste Seite).

EIGENSCHAFTEN

PUR_e lässt sich bei einem hervorragenden Karbonieverhalten vielseitig und flexibel weiterverarbeiten. Die Veredelungsoptionen auf mit PUR_e bedruckten Produkten sind umfassend: Heiß- und Kaltfolienprägung sind ebenso qualitativ hochwertig möglich wie das Laminieren und Kaschieren.

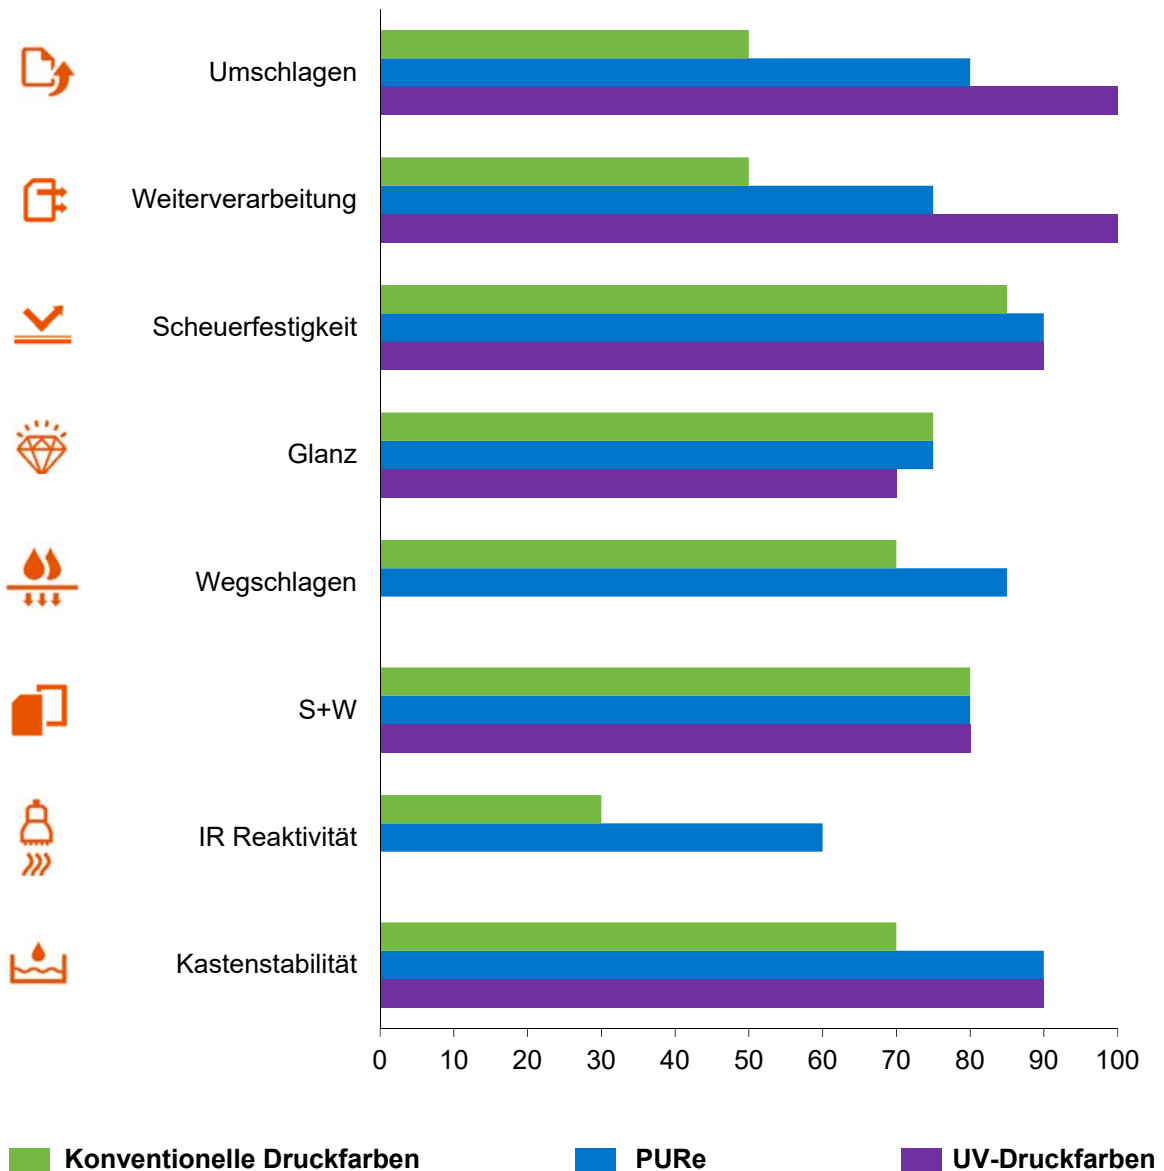

ECHTHEITEN

	Nr.	Licht	Lasur	Sprit	Nitro	Alkali
PUR e Y	8000005	5	+	+	+	+
PUR e M	8000006	5	+	+	+	-
PUR e C	8000007	8	+	+	+	+
PUR e K	8000008	8	-	+	+	+

+ Eigenschaft gegeben

- Eigenschaft nicht gegeben

DRUCKHILFSMITTEL

Additiv	Nr.
Waterfit PUR e	2202
Washfit PUR e (VOC frei EU)	2301
Washfit PUR e (VOC frei CH)	2303
Washfit PUR e (VOC frei CH)	2305
Cleanfit fount	617
Cleanfit rollerpaste	1199
Printing oil PUR e	2181

Hinweis: Diese technische Beschreibung soll Sie informieren und beraten. Sie entspricht unserem derzeitigen Kenntnisstand. Da der konkrete Anwendungsfall jedoch von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, auf die wir keinen Einfluss haben, kann eine Garantie für den Druckausfall nicht abgeleitet werden.