

---

**INFORMAZIONI PRODOTTO**

---

## **Premium Fastdry**

La grande sfida della stampa commerciale è produrre più velocemente le basse tirature. I tempi di lavorazione sono sempre più stretti. La serie Fastdry è stata sviluppata per rispondere a queste esigenze.

La serie Premium ha un processo di asciugatura rapido e quindi soddisfa i bisogni del mercato per quanto riguarda un inchiostro da stampa commerciale moderno. La serie Premium Fastdry si basa su una combinazione di agenti leganti che permette di stampare velocemente e con più sicurezza su nuovi substrati di stampa.


La serie Premium Fastdry è caratterizzata da:

- eccellente trasporto dell'inchiostro in macchina
- ottima macinazione
- eccellente bilanciamento di inchiostro ed acqua
- alta resistenza allo sfregamento
- lavorazione rapida
- ossidazione e assorbimento rapido
- adatta a stampa IPA Free.

Questa serie è in linea con DIN ISO2846-1 e quindi offre prerequisiti ottimali per essere conforme a DIN ISO 12647-2, per quanto riguarda gli inchiostri.

Queste informazioni tecniche sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, poiché l'applicazione effettiva è condizionata da molti fattori su cui non abbiamo alcun controllo, non siamo responsabili relativamente ad errori o omissioni.

**PROPRIETÀ**

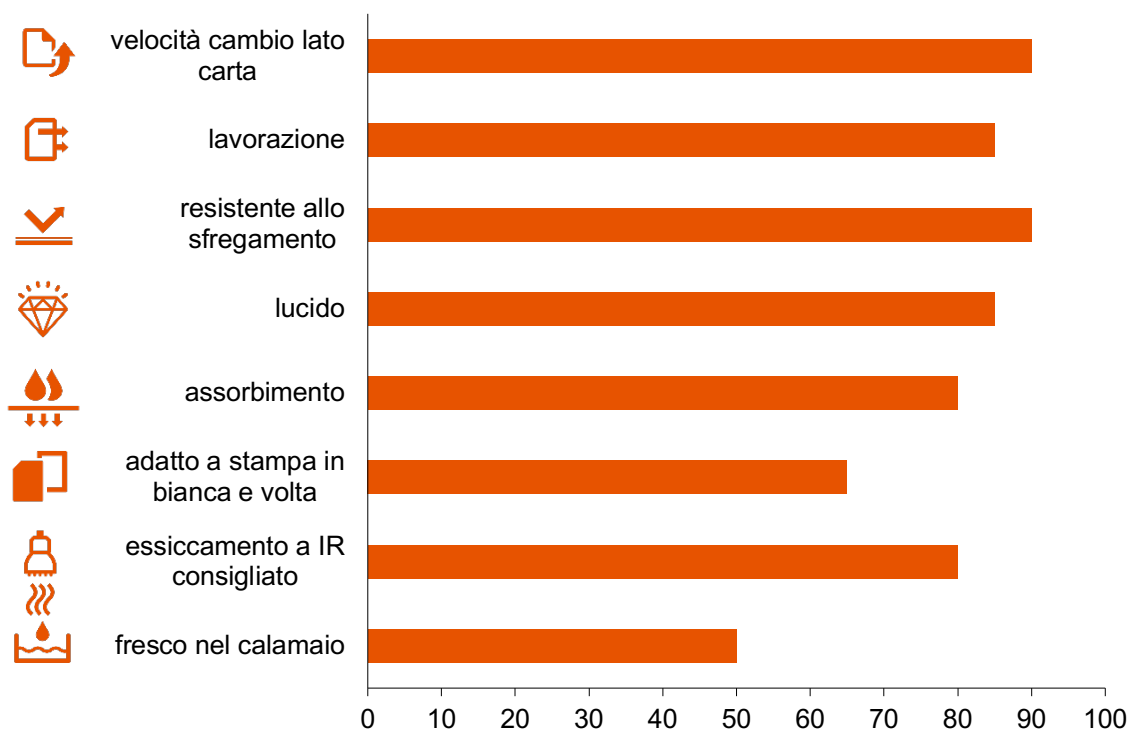

**VELOCITÀ**

	no.	luce	transp	solventi	nitro	alcali
Premium Fastdry Euro Y	120055	5	+	+	+	+
Premium Fastdry Euro M	120056	5	+	+	+	-
Premium Fastdry Euro C	120057	8	+	+	+	+
Premium Fastdry B	120058	8	-	+	+	+

+ proprietà indicata

- proprietà non indicata

**ADDITIVI DI STAMPA**

Additivo	No.	Dosaggio
Olio lubrificante	071	max. 5 %
Diluyente	455	max. 5 %
Gel di stampa	348	max. 6 %
Essiccante liquido	058	max. 3 %
Essiccante in pasta	2001	max. 3 %