
INFORMAZIONI PRODOTTO

Serie Poster


La produzione di poster per aree all'aperto rappresenta una sfida per gli inchiostri da stampa. La velocità minima dovrebbe essere WS (wool scale) 6 (ISO 2835) o più alta.

La serie Poster è caratterizzata da:

- eccellenti caratteristiche di stampabilità
- ottima rotazione del cilindro
- eccellente bilanciamento di inchiostro ed acqua
- assorbimento molto rapido
- eccellente nitidezza del punto
- alta intensità di colore
- eccellente resistenza allo sfregamento
- meno polvere antimacchia necessaria
- adatta a stampa senza alcool.

Queste informazioni tecniche sono basate sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, poiché l'applicazione effettiva è condizionata da molti fattori su cui non abbiamo alcun controllo, non siamo responsabili relativamente ad errori o omissioni

PROPRIETÀ

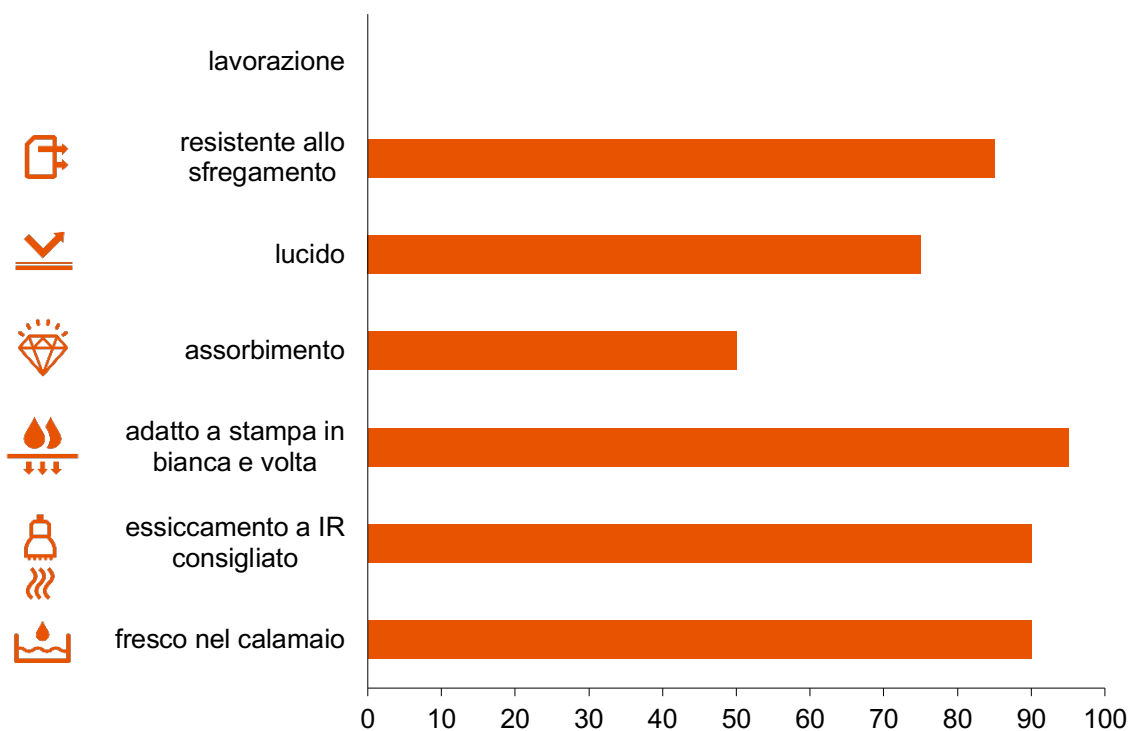

VELOCITÀ

	no.	luce	transp.	solventi	nitro	alcali
Poster Series Y	70710	6-7	+	+	-	+
Poster Series M	70711	7	+	+	+	+
Poster Series C	70712	8	+	+	+	+
Poster Series K	51003	8	-	+	+	+

+ proprietà indicata

- proprietà non indicata

ADDITIVI DI STAMPA

Additivo	No.	Dosaggio
Olio lubrificante	071	max. 5 %
Diluente	455	max. 5 %
Gel di stampa	348	max. 6 %
Essiccante liquido	058	max. 3 %
Essiccante in pasta	2001	max. 3 %