

---

INFORMACION DE PRODUCTO

---

## Stability

La serie Stability es una serie moderna e intensa diseñada para un campo de aplicaciones lo más amplio posible. Esta serie es adecuada para todo tipo de máquinas de impresión (tanto tira-retira como máquinas de impresión en línea) y puede utilizarse para una amplia gama de sustratos absorbentes. No contiene aceite mineral y está formulada sobre la base de materias primas renovables.

Debido a su universalidad, la serie Stability es especialmente adecuada para grandes grupos empresariales con diferentes bases de fabricación y diversas máquinas de impresión y ofrece, al utilizar un solo tipo de tinta, las mejores condiciones previas desde el lado de la tinta para lograr resultados de impresión idénticos.

La serie Stability se destaca por su:


- excelente capacidad de funcionamiento
- muy buen comportamiento en batería de rodillos
- excelente equilibrio entre tinta y agua
- buena resistencia al roce
- adecuación para la impresión sin IPA

La velocidad de fijación media de la serie Stability permite la impresión en casi todos los tipos de papeles absorbentes.

Como una serie de tintas moderna, la serie Stability cumple con todos los requisitos de la norma ISO 2846-1. Su intensidad y nitidez de punto permiten al impresor cumplir todos los requisitos de la norma ISO 12647-2 en lo que respecta a la tinta así como lograr un equilibrio de grises muy neutral.

Esta hoja de instrucciones técnicas está diseñada para su información y referencia. Se basa y se ajusta a nuestros conocimientos actuales. Sin embargo, como la aplicación real se ve afectada por muchos factores sobre los que no tenemos control, no somos responsables de los fallos de impresión.

## PROPIEDADES

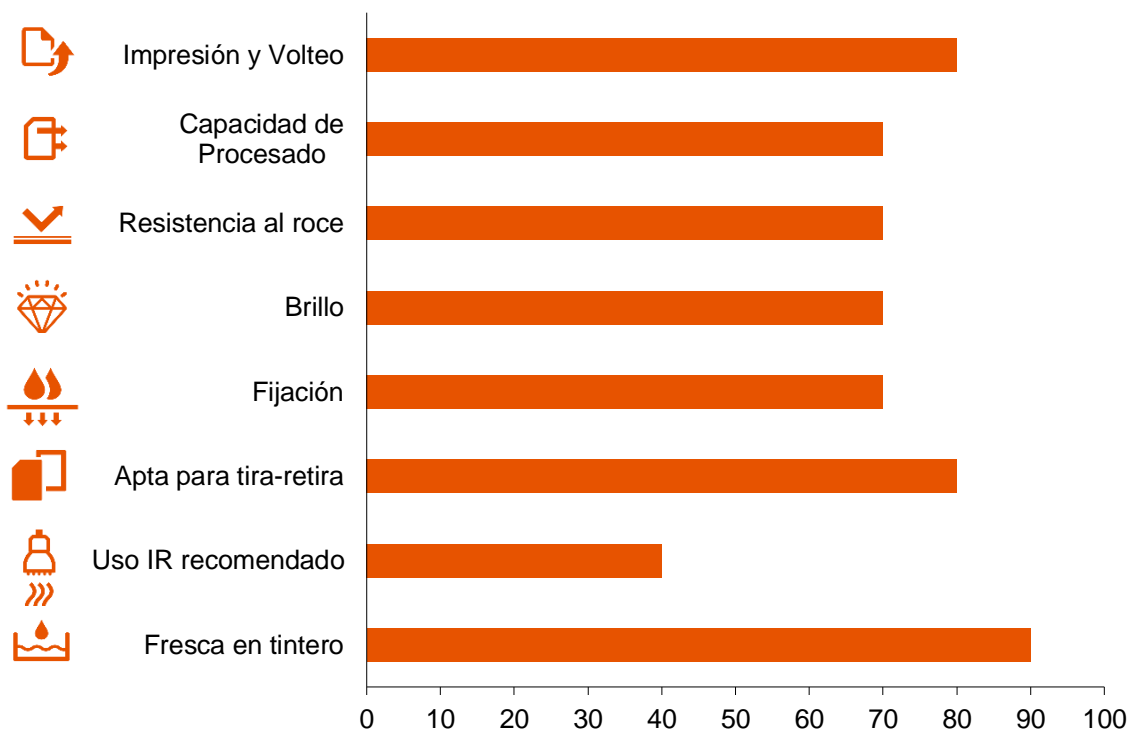

## SOLIDEZES

	item no.	light	transp.	spirit	nitro	alcali
Stability Series Y	122155	5	+	+	+	+
Stability Series M	122156	5	+	+	+	-
Stability Series C	122157	8	+	+	+	+
Stability Series B	122158	8	-	+	+	+
Stability Series B	125098	8	-	-	-	+

+ propiedad otorgada

- propiedad no otorgada

## ADITIVOS

Aditivos	Item No.	Dosificación
Printing Oil	071	max. 5 %
Thinner	455	max. 5 %
Printing Jelly	348	max. 6 %
Rapid Drier liquid	058	max. 3 %
Eppo Drier viscous	2001	max. 3 %