
INFORMACION DE PRODUCTO

Uncoated Pro Series

Esta serie es adecuada para la impresión a doble cara de papel no estucado o papel de periódico. Es especialmente adecuada para papeles no recubiertos o estucados.


En la impresión con máquinas tira-retira las tintas de secado por oxidación tienden a acumularse en el cilindro de contrapresión. Una combinación especial de secantes y de aglutinantes evita dicha acumulación.

La serie Uncoated Pro se caracteriza por:

- Excelente maquinabilidad y procesamiento
- Alto brillo y fuerza de color
- Excelente equilibrio tinta/agua incluso a altas velocidades de impresión
- Baja acumulación en la mantilla y en el cilindro de impresión
- Muy buen ajuste en el sustrato de impresión
- Buena impresión de la superficie con un alto contraste consistente de impresión

Esta hoja de instrucciones técnicas está diseñada para su información y referencia. Se basa y se ajusta a nuestros conocimientos actuales. Sin embargo, como la aplicación real se ve afectada por muchos factores sobre los que no tenemos control, no somos responsables de los fallos de impresión.

PROPIEDADES

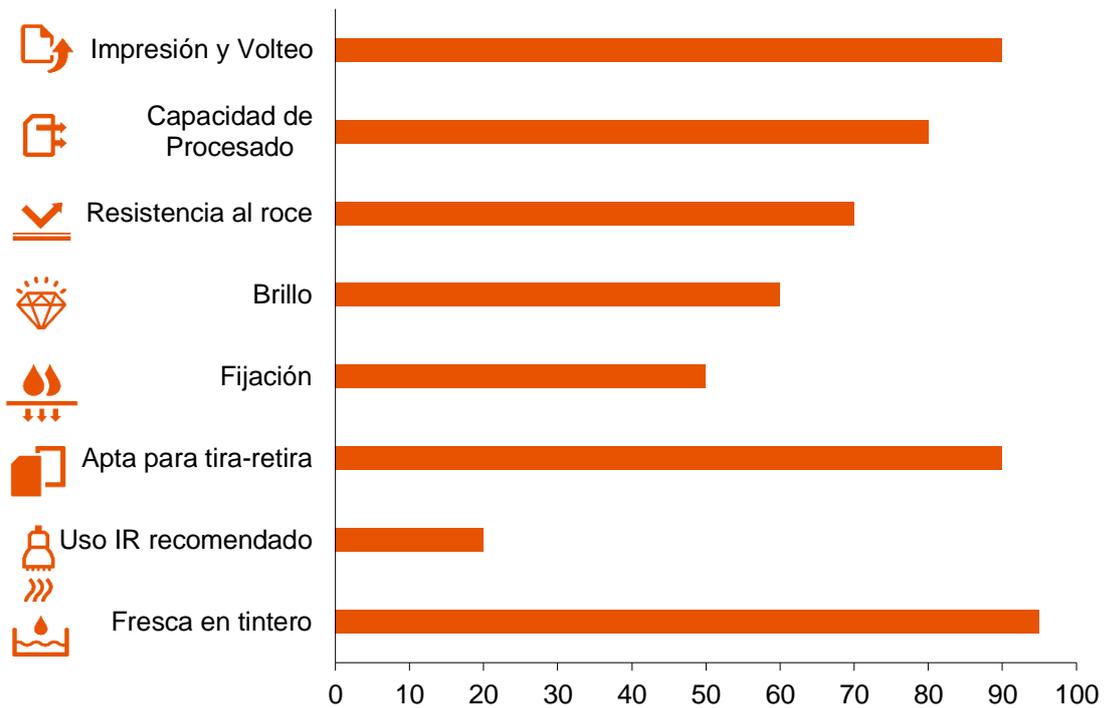

SOLIDEZES

	item no.	light	transp.	spirit	nitro	alcali
Uncoated Pro Y	100075	5	+	+	+	+
Uncoated Pro M	100076	5	+	+	+	-
Uncoated Pro C	100077	8	+	+	+	+
Uncoated Pro K	52758	8	-	+	+	+

+ propiedad otorgada

- propiedad no otorgada

ADITIVOS

Aditivos	Item No.	Dosificación
Printing Oil	071	max. 5 %
Thinner	455	max. 5 %
Printing Jelly	348	max. 6 %
Rapid Drier liquid	058	max. 3 %
Eppo Drier viscous	2001	max. 3 %