

---

FICHE TECHNIQUE

---

## Poster Séries


La production d'affiches pour l'extérieur impose des exigences élevées sur l'encre d'impression. La résistance à la lumière doit être d'au moins de 6 WS (échelle de laine). Ceci correspond à la norme ISO 2835.

La série Poster se caractérise comme suit:

- Excellente imprimabilité
- Très bon transfert
- Excellent équilibre eau-encre
- Séchage par pénétration rapide
- Très haute netteté de points
- Intensité des couleurs élevées
- Excellente résistance aux frottements
- Un minimum de poudre est nécessaire
- Adapté à l'impression sans IPA

Note: Cette description technique a pour but de vous informer et de vous conseiller. Elle correspond à l'état actuel de nos connaissances. Cependant, comme l'application spécifique dépend d'un certain nombre de facteurs sur lesquels nous n'avons aucuns contrôles, nous ne pouvons être tenus pour responsable en cas de problèmes d'impression.

## PROPRIETES

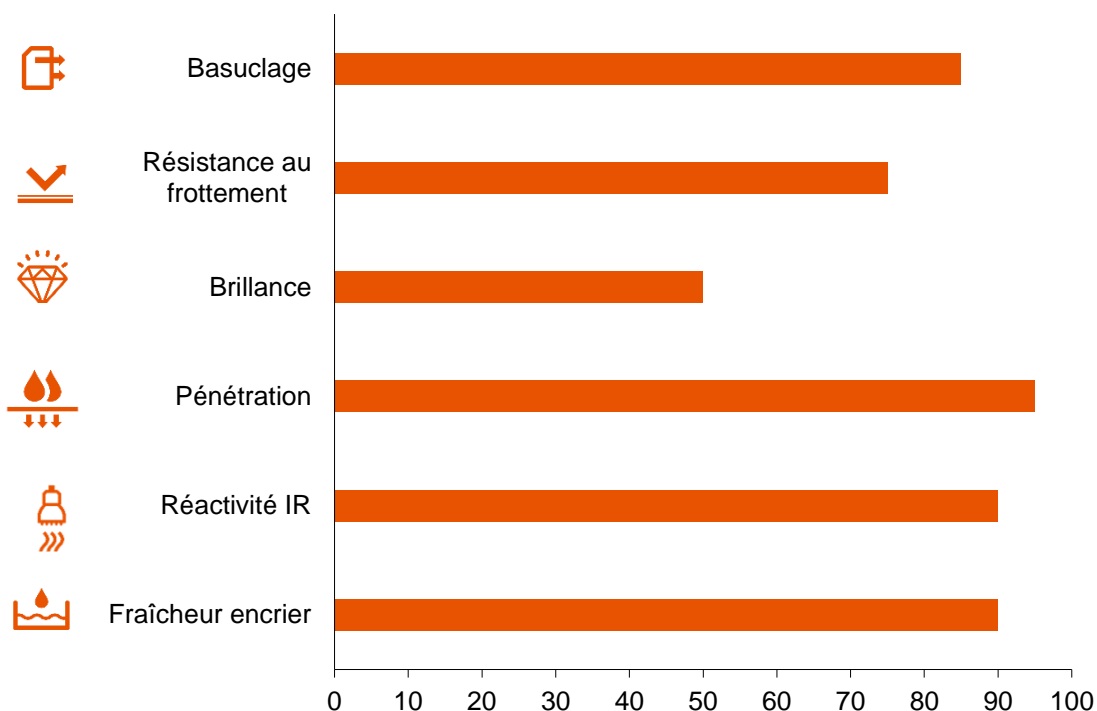

## RESISTANCES

	Article	Lumière	Transp.	Sprit	Nitro	Alcali
Poster Séries Y	70710	6-7	+	+	-	+
Poster Séries M	70711	7	+	+	+	+
Poster Séries C	70712	8	+	+	+	+
Poster Séries K	51003	8	-	+	+	+

+ Propriété acquises

- Propriété non acquises

## AUXILIAIRES D'IMPRESSION

Produits annexes	No.	Dosage
Huile d'impression	071	max. 5 %
Diluant	455	max. 5 %
Gelée d'impression	348	max. 6 %
Rapid Sécheur liquide	058	max. 3 %
Eppo Drier Sécheur pâteux	2001	max. 3 %