
FICHE TECHNIQUE

Premium PSO

La série Premium PSO constitue aujourd'hui l'optimum d'une série universelle en ce qui concerne les critères de qualité tels que: intensité, coordonnée chromatique optimale pour PSO, résistance au frottements et parfaite stabilité.

La série Premium PSO est une série moderne polyvalente à haute intensité conçue pour le domaine d'application le plus large possible. Cette série convient à tous les types de machines d'impression (aussi bien presses en retraitation que presses en ligne). Elle est adaptée à la majorité des supports d'impression papier et carton, couchés ou non-couchés. Cette série est formulée à 100% à base d'huile végétales et à base de matières premières renouvelables.

En raison de son universalité, la série Premium PSO est également particulièrement adaptée aux grands groupes d'entreprises disposant de différents sites de production et de différentes machines d'impression. En utilisant un seul type d'encre, les meilleures conditions sont réunies pour obtenir des résultats d'impression identiques.


La série Premium PSO se caractérise par:

- Excellente imprimabilité et roulabilité
- Excellent équilibre encre / eau
- Intensité de couleur élevée
- Très bonne résistance au frottement
- Très bonne propriétés de voltige
- Convient pour l'impression sans IPA

En raison de la faible voltige, la série Premium PSO peut également être utilisée sur des machines d'impression très haute vitesse.

La série Premium PSO est conforme à toutes les exigences de la norme ISO 2846-1. Son intensité et sa netteté des points permettent aux imprimeurs de répondre à toutes les exigences de la norme ISO 12647-2 en matière de couleur et d'obtenir une balance des gris très neutre. The series Premium PSO is the today's optimum of an universal series regarding the quality criteria: intensity, optimal chromaticity coordinate for PSO, misting and rub resistance.

PROPRIETES

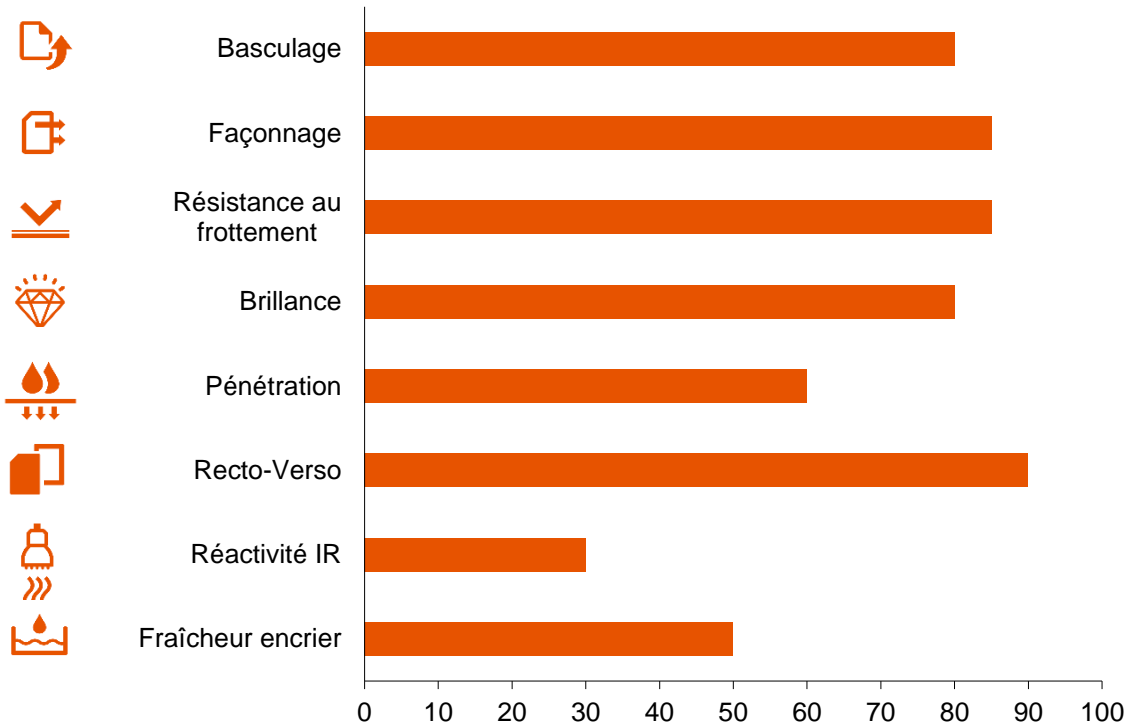

RESISTANCES

	Article	Lumière	Transp.	Sprit	Nitro	Alcali
Premium PSO Y	118795	5	+	+	+	+
Premium PSO M	118796	5	+	+	+	-
Premium PSO C	118797	8	+	+	+	+
Premium PSO B	118798	8	-	+	+	+

+ Propriété acquises

- Propriété non acquises

AUXILIAIRES D'IMPRESSION

Produits annexes	No.	Dosage
Huile d'impression	071	max. 5 %
Diluant	455	max. 5 %
Gelée d'impression	348	max. 6 %
Rapid Sécheur liquide	058	max. 3 %
Eppo Drier Sécheur pâteux	2001	max. 3 %

Note: Cette description technique a pour but de vous informer et de vous conseiller. Elle correspond à l'état actuel de nos connaissances. Cependant, comme l'application spécifique dépend d'un certain nombre de facteurs sur lesquels nous n'avons aucuns contrôles, nous ne pouvons être tenus pour responsable en cas de problèmes d'impression.